

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8Мп уличная купольная HD-TVI камера

с EXIR-подсветкой до 40м

DS-2CE57U8T-VPIT



www.hikvision.ru


DS-2CE57U8T-VPIT



Общая информация

- Разрешение 8Мп
- Высокая чувствительность 0.003лк
- 120дБ TRUE WDR, BLC, DNR, Smart IK
- OSD-меню
- EXIR-подсветка до 40м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD-TVI выход, CVBS выход
- IP67, IK10
- Питание DC12В±25%

Размеры

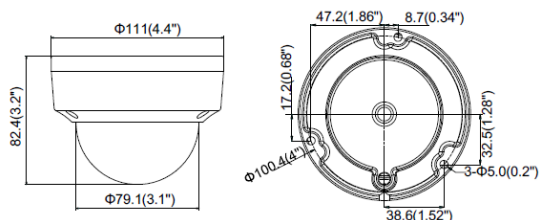

Аксессуары



DS-1259ZJ
Скошенное потолочное
крепление



DS-1H18
Видеобалун



DS-1275ZJ-SUS
Крепление на балку



DS-1272ZJ-110B
Настенное
крепление



DS-1271ZJ-110
Подвесной монтаж



DS-1280ZJ-DM18
Монтажная коробка



DS-1258ZJ
Настенное крепление

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| | DS-2CE57U8T-VPIT |
|---------------------------------|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 3840×2160 |
| Чувствительность | 0.003лк@[F1.2,AGC вкл.], Олк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/10,000с |
| Объектив | 2.8мм, 3.6мм, 6мм@F1.2 |
| Крепление объектива | M12 |
| Угол обзора объектива | 102.2° (2.8мм), 79° (3.6мм), 50.8° (6мм) |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 355° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 3840 × 2160 @12.5к/с |
| Режим "день/ночь" | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| HD-TVI видеовыход | 1 |
| CVBS видеовыход | 1 CVBS выход (75Ω/BNC) |
| OSD-меню | |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение "день/ночь" | Авто/Цвет/чб |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| WDR | 120дБ TRUE WDR |
| BLC | Поддерживается |
| DNR | 3D DNR, уровни 1-10 |
| Язык | Английский, китайский |
| Особенности | Яркость, резкость, зеркалирование, антитуман, HLC |
| Основное | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Питание | DC12В±25% |
| Связь | Коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход) |
| Потребляемая мощность | 4,8Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °С...+60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67, IK10 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 40м, Smart ИК |
| Размеры | Ø111 × 82.4мм |
| Вес (брутто) | 0,45кг |

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.